
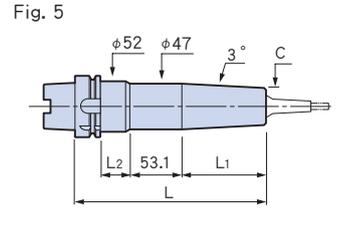





■ 本体 12型



型号	Fig.	L	φC	L1	L2	φC1	Kg	(N)
BT30-SLK12- 35-MAS1	1	35	38	13	—	—	0.4	1
-MAS2								
BT40-SLK12- 45	1	45	38	18	—	—	1.1	1.4
- 45F	2		41					1.6
- 75	1	75	38	48			1.4	
- 75F	2		41					1.8
-135F		135		108			2.2	3.2
BT50-SLK12- 75	1	75	38	25	12	65	4	4.7
- 75F	2		41					4.9
-105F		105		55			4.4	5.3
-135F		135		85			4.7	5.7
-225	1	225	38	175			6.4	14.8
-315		315		225	52		11	31.3
A50 -SLK12- 75	3	75	38	49	—	—	0.8	4.8
A63 -SLK12- 75	3	75	38	49	—	—	1	5
- 75F	4		41				1.1	5.5
-135	3	135	38	109			1.7	8.5
-135F	4		41				1.9	8.6
-165	5	165	38	86			2.2	16.7
-195		195			30		2.7	21.0
-225		225			60		3.2	25.3
A100-SLK12-105	3	105	38	43	33	65	3.4	20.7
-105F	4		41				3.5	20.8
-135F		135		73			3.8	21.1
-225	3	225	38	163			5.4	36.3
-315		315		253			6.4	46.5
E50 -SLK12- 75	3	75	38	49	—	—	0.8	2.9
F63M-SLK12- 75	3	75	38	49	—	—	1	3.4
DN40AD-SLK12- 45	1	45	38	13.8	12.1	45	1	4.6
- 45F	2		41	7.9	18			4.3
- 75	1	75	38	43.8	12.1		1.3	5.8
- 75F	2		41	55.9	—			5.5
DN50AD-SLK12- 75	1	75	38	40	15.9	70	3.4	12.6
- 75F	2						3.5	12.3
-135F		135	41	100			4.3	19

- 选购品
 - SLIMLINE 筒夹12型
 - 六角扳手 (W-135)
 - 喷嘴 (喷嘴型:NOZ)
 - 拉钉 (BT40/50, DIN)→P.184
- 标准附属品
 - 冷却液导管 (HSK-A)
 - 拉钉 (BT30)
- 备考
 - BT30锥柄附带专用拉钉。请确认机床品牌和型号。关于拉钉的交换请向敝司垂询。
- 注意事项
 - 如果无法将热装筒夹从本体上卸下时,请参照P.200页。
 - HSK-E, F锥柄的刀柄没有附带冷却液导管。如需使用,请向敝司垂询。

■ 六角扳手
用于拧紧本体和SLIMLINE筒夹。

型号	长度
W-135	135

■ 备考
● 请使用市售的14mm单头六角扳手拧紧BT30的拉钉。

■ 喷嘴

型号	数量
NOZ-M4-12	12
-60	60

■ 标准附属品 ● 专用扳手
■ 备考 ● 每个本体需要4个


■ 主轴锥孔用 清洁工具
STAR DUST
P.194



关于SLIMLINE筒夹的安装
若通孔拉钉的孔径直径在6mm以上,无需取下拉钉,就能直接进行SLIMLINE筒夹的装卸操作。

特点
加热装置
一体型 3-一体型 CURVE
一体型系列
2 体型系列
UNO
强力型 热装刀柄
Z
直柄延长杆
相关商品
周边机器
参考资料

SLIMLINE筒夹 12型

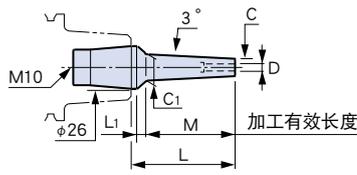

■ 备考

- S 是BT40-SLK12-45与SLIMLINE热装式筒夹组合使用时的弯曲量。无论同哪种锥柄组合,其数值大致相同。

■ 注意事项

- 刀具安装…插入刀具时,请务必将刀具插入比安全记号更深的位置。

壁厚

型号	φD	φC	t	L	M	L ₁	φC ₁	H	S	N	Kg	h
CS12 -3 - 35	3	6	1.5	35	22	9.5	8.4	10	4.8	0.5	0.2	60
				55	42		9.5		80			
				80	67		15		105			
				110	97		20.6		135			
CR12 -3 - 35	3	7.5	2.25	35	22	9.5	9.9	10	2.9	0.5	0.2	60
				55	42		5.5		80			
				80	67		8.9		105			
CF12 -3 - 35	3	9.5	3.25	35	22	9.5	11.9	10	1.9	0.5	0.2	60
				55	42		3.3		80			
				80	67		5.3		105			
CS12 -3.175- 35	3.175	6.175	1.5	35	22	9.5	8.5	10	4.6	0.5	0.2	60
				55	42		9		80			
				80	67		14.3		105			
				110	97		19.7		135			
CS12 -4 - 35	4	7	1.5	35	22	9.5	9.4	12	3.8	0.5	0.2	60
				55	42		7.5		80			
				80	67		11.9		105			
				110	97		16.6		135			
CR12 -4 - 35	4	10	3	35	22	9.5	12.4	12	1.7	0.5	0.2	60
				55	42		3.1		80			
				80	67		5.1		105			
CF12 -4 - 35	4	12	4	35	22	9.5	14.4	12	1.3	0.6	0.2	60
				55	42		2.2		80			
				80	67		3.4		105			
CS12 -5 - 35	5	8	1.5	35	22	9.5	10.4	15	3	0.5	0.2	60
				55	42		6		80			
				80	67		9.7		105			
				110	97		13.6		135			
CS12 -6 - 35	6	9	1.5	35	22	9.5	11.4	18	2.4	0.5	0.2	60
				55	42		4.9		80			
				80	67		8		105			
				110	97		11.4		135			
CR12 -6 - 35	6	12	3	35	22	9.5	14.4	18	1.3	0.6	0.2	60
				55	42		2.4		80			
				80	67		3.9		105			
CRB12-6 - 35	6	14	4	35	22	9.5	16.3	18	1	0.7	0.2	60
				55	42		1.7		80			
				80	67		2.7		105			
CF12 -6 - 35	6	14	4	35	22	9.5	16.4	18	1	0.7	0.2	60
				55	42		1.7		80			
				80	67		2.7		105			

型号	φD	φC	t	L	M	L ₁	φC ₁	H	S	N	Kg	h
CS12 - 7- 35	7	10	1.5	35	22	9.5	12.4	20	2	0.6	0.2	60
				55	42		4.1		0.7	80		
				80	67		6.8		0.9	105		
				110	97		9.7		1.2	0.3		135
CS12 - 8- 35	8	11	1.5	35	22	9.5	13.4	25	1.6	0.6	0.2	60
				55	42		3.4		0.7	80		
				80	67		5.6		0.9	105		
				110	97		8.2		1.2	0.3		135
CR12 - 8- 35	8	14	3	35	22	9.5	16.4	25	1.1	0.6	0.2	60
				55	42		18.5		1.9	0.8		80
				80	67		21.1		3.1	1		0.3
CRB12- 8- 35	8	18	5	35	22	9.5	20.3	25	0.7	0.7	0.2	60
				55	42	6.5	22.4		1.1	0.9		80
				80	—	—	—		1.8	0.3		105
CF12 - 8- 35	8	16	4	35	22	9.5	18.4	25	0.9	0.8	0.2	60
				55	42		20.5		1.4	1		80
				80	67		23.1		2.3	1.2		0.3
CS12 - 9- 35	9	12	1.5	35	22	9.5	14.4	30	1.4	0.7	0.2	60
				55	42		16.5		2.9	0.9		80
				80	67		19.1		4.8	1.1		105
				110	97		22.2		7.1	1.3		0.3
CS12 -10- 35	10	13	1.5	35	22	9.5	15.4	30	1.3	0.8	0.2	60
				55	42		17.5		2.5	0.9		80
				80	67		20.1		4.3	1.1		105
				110	97		23.2		6.2	1.4		0.3
CR12 -10- 35	10	16	3	35	22	9.5	18.4	30	0.9	0.7	0.2	60
				55	42		20.5		1.6	0.9		80
				80	67		23.1		2.6	1.1		0.3
CRB12-10- 35	10	22	6	35	22	9.5	24.3	30	0.6	0.9	0.2	60
				55	—	—	25.5		0.9	0.3		80
				80	—	—	—		1.5	1.1		0.4
CF12 -10- 35	10	18	4	35	22	9.5	20.4	30	0.7	0.9	0.2	60
				55	42		22.5		1.1	1.1		80
				80	—		—		—	1.9		1
CS12 -11- 35	11	14	1.5	35	22	9.5	16.4	30	1.1	0.9	0.2	60
				55	42		18.5		2.3	1		80
				80	67		21.1		3.8	1.3		105
				110	97		24.2		5.6	1.5		0.3
CS12 -12- 35	12	15	1.5	35	22	9.5	17.4	30	1	1	0.2	60
				55	42		19.5		2.1	1.1		80
				80	67		22.1		3.5	1.4		105
				110	—		—		—	5		1.3
CR12 -12- 35	12	20	4	35	22	9.5	22.4	30	0.7	0.9	0.2	60
				55	42		24.5		1.1	1.1		80
				80	—		—		25.5	1.9		1
CF12 -12- 35	12	20	4	35	22	9.5	22.4	30	0.7	1	0.2	60
				55	42		24.5		1.1	1.2		80
				80	—		—		—	1.9		1.1

刀柄台

SLIMLINE筒夹、直柄延长杆、HSK-E25、E32刀柄用安放台。共有4种颜色，方便分类整理。

型号	颜色	正面	反面	放置个数
SDKT-RE	红色	SLIMLINE筒夹用 直柄延长杆用	小径刀柄用 (HSK-E25/E32)	各25支
-BL	蓝色			
-GR	绿色			
-GD	金色			

