



对于精密平口钳无法夹住的长形物也可轻松夹紧。

符合RoHS

ERON®

No.E-9261


TWO-PIECE VISES

两片式平口钳

附件 标准导位块(2个1组)适用槽宽18mm...2组
手柄...1根
内六角扳手(钳口用、行程调整用)...各1根

- 可与铣床、牛头刨床、镗床等的工作台相配合,根据工件尺寸实现长度无限制夹紧。
- 适用于批量生产产品的加工。
- 钳口高度大。

使用例

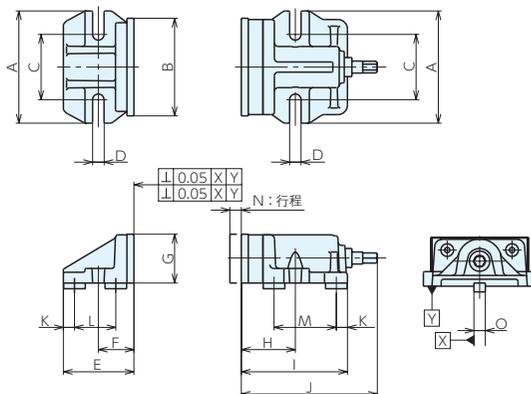


尺寸表

型号	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
TP150-6	177	154	103	18	111	56	77	85	167	214	17.5	65	98	18	18
TP200-8	196	204	103	18	128	65	92	86	168	215	17.5	82	98	18	18

规格

订单号	型号	钳口宽度	钳口高度	行程	安装间距	标准导位块宽度	重量kg
900122	TP150-6	154	77	18	103~150	18	13
900123	TP200-8	204	92	18	103~170	18	20

钳口/规格



适用机型	订单号	型号	A	B	C	D	E	适用螺栓
TP150-6	931376	TP150-JA	154	77	11	102	39	M8×1.25
TP200-8	931377	TP200-JA	204	92	11	140	42	M8×1.25

手柄/规格

适用机型	订单号	型号
所有机型	943888	TP150-HN

参见页



导位块

P.242

基准台面

辅助台面

精密平口钳

夹具单元

夹持工装零部件

定位元件

装入式零件

隔振及防振

千斤顶

平台、测量仪

钻床平口钳

机工虎钳

索引