

磁性垫高块 / 带升举功能磁性垫高块 / 磁性工件支承座
 控制器 ST120F / ST200F

NEW MAGNETIC CHUCKS

PAT.P No.E-939

磁性垫高块

材质 SS材 附件 安装螺栓



- 保护电磁吸盘上表面
- 校准电磁吸盘上表面的精度(可自切)
- 通过安装螺栓固定
- 可避免通孔钻头及工件等的干涉



规格

订单号	型号	A	B	重量kg
114993	MHB-R70C-15	70	15	0.4
110442	MHB-R70C-45	70	45	1.3
114994	MHB-R50C-32	50	32	0.5

使用例



PAT.P No.E-939

NEW MAGNETIC CHUCKS

带升举功能磁性垫高块

材质 S45C 附件 安装螺栓



- 可帮助下松开后因残余磁性等的作用而吸附的工件



规格

订单号	型号	A	B	重量kg
114995	MHBL-R70C-32	70	32	0.9
114996	MHBL-R70C-45	70	45	1.3

使用例

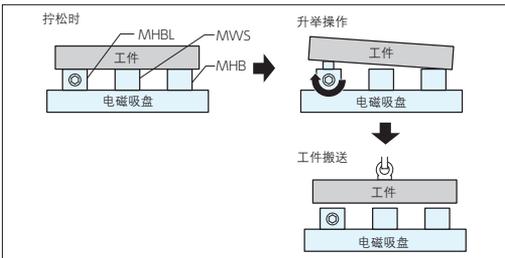

PAT.P No.E-939


NEW MAGNETIC CHUCKS

磁性工件支承座


- 支承变形的工件
- 支承易产生颤动的工件

规格

订单号	型号	A	B	C	D	重量kg
100968	MWS-R50-32	φ57	32	2.5	1.5	0.4
110174	MWS-R76V-45	φ76	45	3	3	1.3



稳定需进行表面加工的变形工件及氧化皮工件的精度

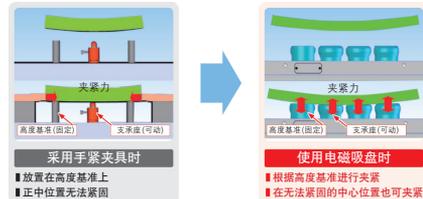

PAT.P No.E-939

NEW MAGNETIC CHUCKS

控制器 ST120F / ST200F

规格、外形尺寸

订单号	型号	重量kg	订单号	型号	重量kg
107694	ST120F	2.5	107695	ST200F	5.9




ST120F ST200F


规格

电源:200V AC 单相 50/60Hz
 电源电缆长度:3.5m
 输出电缆长度:ST120F 2.5m / ST200F 4.5m

ST120F



ST200F



基准台面
 辅助台面
 精密平口钳
 夹具单元
 夹持工装零部件
 定位元件
 装入式零件
 隔振及防振
 千斤顶
 平台、测量仪
 钻床平口钳
 机工虎钳
 索引