

千分尺

品牌信赖的证明，三丰测量工具的起点

轮毂千分尺 147 系列 CSM

- 在孔内测量轮毂的厚度和侧翼。
- 棘轮锁紧装置可保持恒定测力。
- 测量面：硬质合金。




147-301

规格

公制型			
货号	测量范围	分度值	精度
147-301	0 - 25mm	0.01mm	±2μm
147-302	25 - 50mm		
147-303	50 - 75mm		
147-304	75 - 100mm		±3μm

尺寸

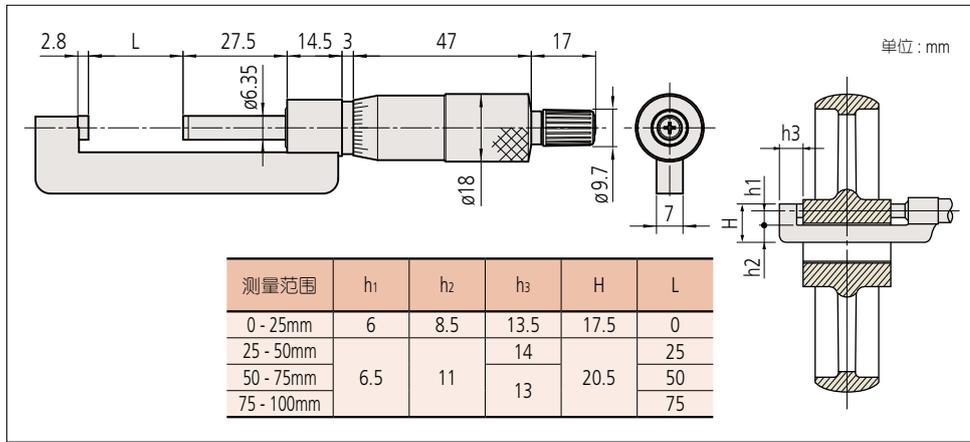

线材千分尺 147 系列 CSM-SP

- 用于测量线材的粗细。
- 测量线材直径：小于 10mm。
- 测量面：硬质合金。
- 棘轮锁紧装置可保持恒定测力。




147-401

规格


公制型			
货号	测量范围	分度值	精度
147-401	0 - 10mm	0.01mm	±3μm

尺寸

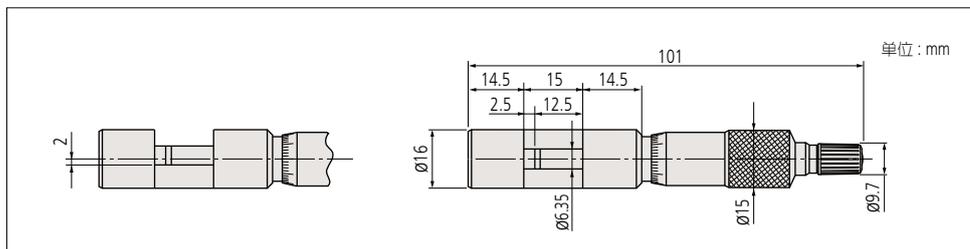

规格

平面度：0.6μm
平行度：(2+R/100)μm, R 为最大测量范围 (mm)
小数圆整

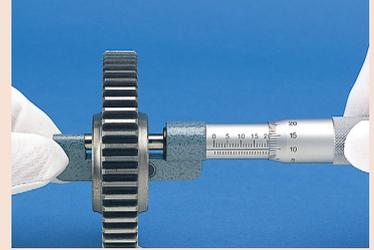

规格

平面度：0.6μm
平行度：1.3μm

